


Skladba řez kontaktního zateplení s efektem betonu pomocí BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL na min.vlně

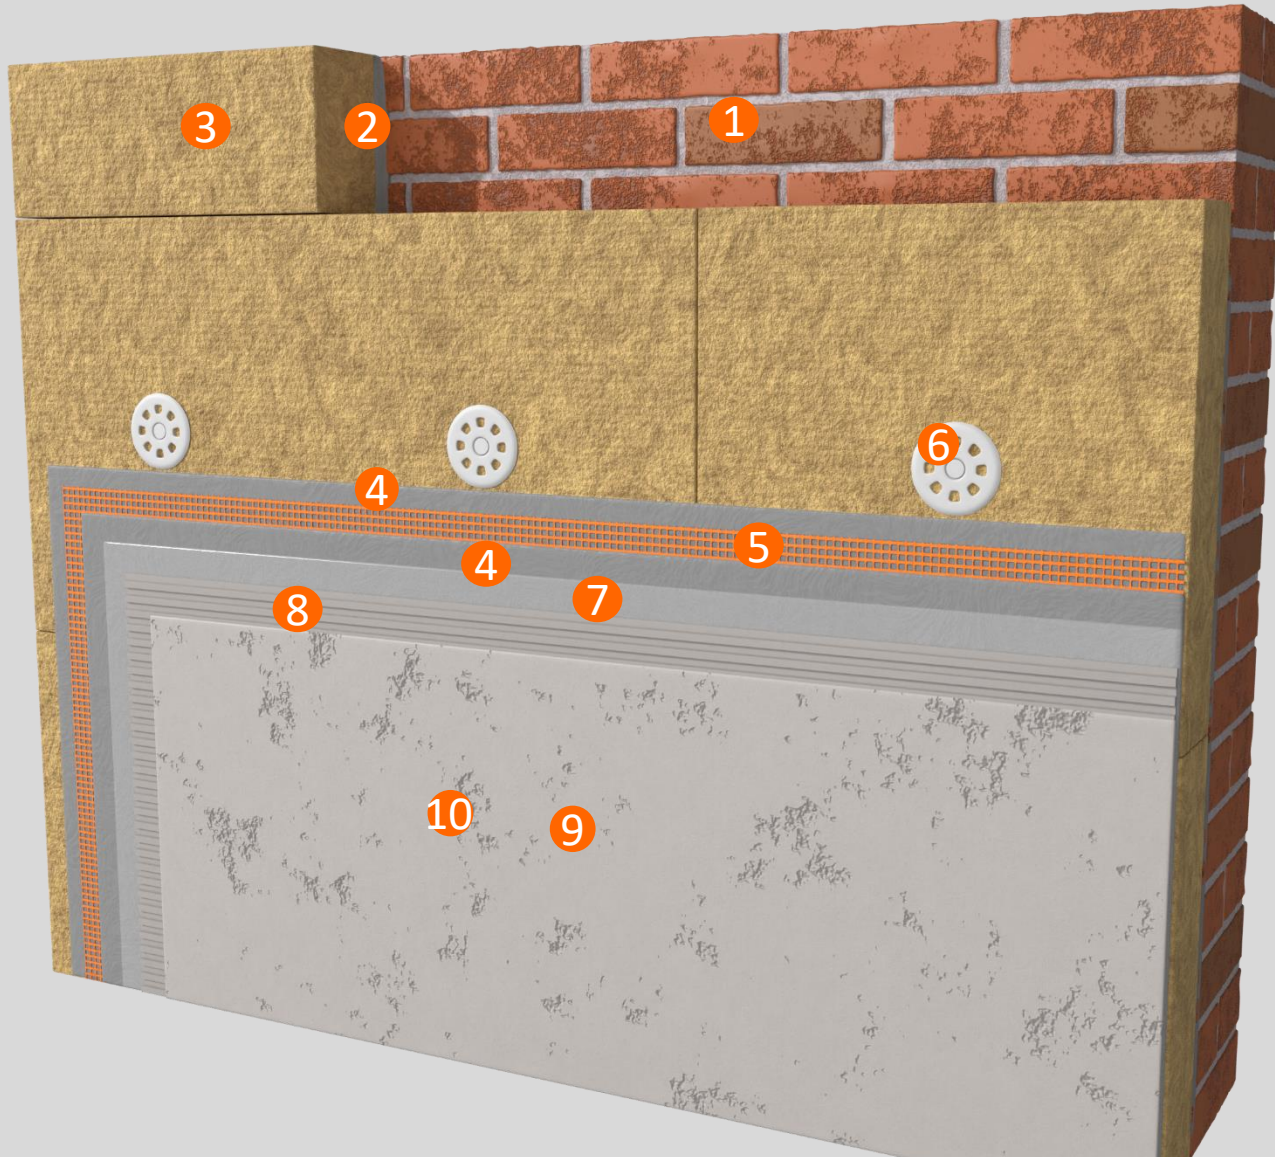

1 Zdivo

2 Lepicí hmota BOLIX ZW, BOLIX UWM, BOLIX WM

3 Izolační deska EPS v souladu s ETA-18/0630

4 Stěrková hmota BOLIX UWM, BOLIX WM

5 Sklotextilní síťovina BOLIX HD

6 Hmoždinka v souladu s ETA-18/0630

7 Základní/penetrační nátěr BOLIX OP

8 Probarvené disperzní lepidlo na panely BOLIX KD PANEL v barvách LIGHT GREY nebo NATURAL CEMENT

9 Panel BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL 1200x600mm se vzhledem betonu v barvách LIGHT GREY nebo NATURAL CEMENT

10 Alternativně BOLIX DECO LAZUR – pro efekty probarvení/moření panelů