

BOLIX DECO lazur



akrylová impregnace

tuhy, pyly, bitumen, řasy) a dalších látek snižujících přilnavost. Odstraňte vrstvy vápenných a lepicích nátěrů. Nasávkavý podklad (zejména plynobeton) ošetřete penetračním nátěrem BOLIX N. Drobné nerovnosti podkladu zarovnejte lepicí maltou k ukládání síťoviny, např. BOLIX U, nebo cementovou stěrkou BOLIX SPN (u betonových podkladů). Větší nerovnosti a poškození vyplňte maltou BOLIX W.

PŘÍPRAVA VÝROBKU:

Balení obsahuje výrobek, který je připraven k použití. Přímou před použitím celý obsah balení důkladně promíchejte. V případě potřeby zředte až 40 % objemu čistou vodou. Při určení množství vody zohledněte: druh podkladu, podmínky schnutí a techniku nanášení. Nepřidávejte žádné jiné látky.

POUŽITÍ:


Podle předpokládaného dekorativního účinku lze barvu na podklad nanášet v 1-2 vrstvách za použití různého malířského náčiní (např. štětka, váleček, houba, tampon, hadřík, malířská rukavice nebo nástříkem). Druhou vrstvu nanášejte po zaschnutí první. Čerstvě nanesená vrstva se dobře opracovává, a výsledný efekt závisí pouze na zručnosti a fantazii tvůrce.

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ K PROVÁDĚNÍ:

- U velkoplošných fasád vystavených slunečnímu záření se nedoporučuje aplikace tmavých barev (HBW < 25), které zvyšují absorpci slunečního záření.
- Nepoužívejte na površích vystavených dlouhodobému působení vody či ležícího sněhu a na podkladech neošetřených proti kapilární elevaci.
- Na omítku zhotovenou v zateplovacím systému na minerální vlně nenanášejte souvislou stejnoměrnou vrstvu laku.
- Existuje možnost vytváření vlastních kompozic pomocí vhodně zvolené barvy podkladu s barvou impregnace.
- Všechny předměty v dosahu prací, které nejsou určeny k impregnaci, před zahájením prací vhodným způsobem přikryjte a zajistěte.
- Velikost natírané plochy vždy naplánujte s ohledem na povětrnostní podmínky, druh podkladu a realizační možnosti.
- Jednotlivé povrchy tvořící samostatný celek natírejte souvisle, barvu nenechte zaschnout. Používejte barvu pocházející z jedné výrobní šarže.
- Během nanášení a zasychání impregnace chraňte povrch před přímým slunečním zářením, atmosferickými srážkami a větrem. Použijte ochrannou síť na lešení.
- Po skočení prací místnost větrejte tak dlouho, až se vytratí charakteristický zápach.
- V případě nátěru sousedících ploch s odlišnou vnější strukturou se výsledné odstíny mohou vzhledově lišit.
- Nanášení impregnace nástříkem je možné pouze za bezvětří.
- Nízká teplota, zvýšená vlhkost a nedostatečná cirkulace vzduchu prodlužují dobu zasychání přípravku.
- Mějte na paměti, že zaschlý preparát se obtížně odstraňuje a po dokončení prací si umyjte ruce a očistěte nářadí v tekoucí vodě.
- Načaté balení impregnace důkladně uzavřete a jeho obsah v co nejkratší době spotřebujte.

VLASTNOSTI VÝROBKU:

- **buďte kreativní a popusťte uzdu své fantazii – příklady inspirace naleznete v katalogu BOLIX BE CREATIVE a v návodu BOLIX DESIGN COLLECTION**
- **neobsahuje rozpouštědla**
- **vysoká barevná stálost**
- **zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům**
- **dostupný jako:**
 - **transparentní lazurovací přípravek**
 - **akrylová lazura v široké škále barev**

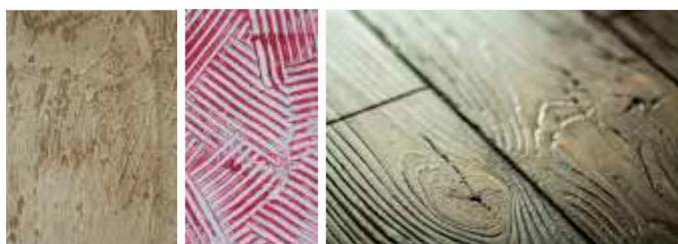

URČENÍ:

Lazura BOLIX DECO je určena pro dekorační malířské nátěry v interiérech i exteriérech. Poskytuje neomezené možnosti úprav vzhledu barevných ploch. Umožňuje provádět nátěry s rozličnými malířskými efekty inspirovanými představivostí a dovednostmi dekorátéra, např.

- jako transparentní přípravek pro vytváření efektu rozmazání imitující přírodní kámen na omítkě BOLIX DECO,
- jako lazura pro vytváření mj. efektu DESKY, BETONU, PÍSEČNÉ DUNY.

Výrobek lze úspěšně použít na tenkovrstvé a jiné porézní, strukturální omítky, jakož i na hladké minerální nebo sádrové podklady.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

U čerstvě zhotovených cementových a cementovápenných podkladů dodržujte minimální dobu zrání 28 dnů, u sádrových omítek min. 14 dnů. Sádrové nebo akrylátové tmely, nově zhotovené tenkovrstvé omítky a malířské nátěry lze natírat až po zaschnutí. Podklad musí být nosný, suchý a očištěný od antiadhezních povlaků (jako jsou: prach,



Máte dotazy?

Zavolejte nám:
+421 911 856 104

Napište nám:

sevice@bolix.cz

Najdete nás:

www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579

BOLIX DECO lazur

akrylová impregnace

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Chraňte si oči a kůži. V případě bezprostředního zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.

NEZBYTNÉ NÁŘADÍ:

■ štětka, váleček, houba, tampon, hadřík, malířská rukavice, hydrodynamický agregát – výběr nářadí závisí na očekávaném výsledném efektu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Níže uvedené technické parametry platí při teplotě +23 (±2) °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 (±5) %. V odlišných podmínkách se tyto parametry mohou lišit.

Teplota prostředí a podkladu během aplikace a schnutí:

+5 °C až +25 °C

Relativní vzdušná vlhkost během aplikace a schnutí:

max. 80 %

Hustota:

cca 1,20 g/cm³

Barva:

transparentní nebo ve vybraných tmavých barvách z barevné palety BOLIX

Stupeň lesku:

mat

Odolnost proti oděru za mokra (podle PN-C-81914):

třída I

Odolnost proti oděru za mokra (podle PN-C13300):

třída 1

Doba povrchového schnutí:

min. 2 h

Doba dosažení plné odolnosti proti oděru:

min. 28 dnů

Ředění:

pitná voda

Obsah TOL:

Limit obsahu TOC (kat. A/I/FW) – 200g/l (2010)
Výrobek obsahuje max. 200 g/l TOL (VOC).

Balení:

1 l, 5 l

Doba použitelnosti:

12 měsíců - datum výroby uvedeno na obalu

Orientační spotřeba:

cca 0,15 l/m² při jednorázovém nátěru hladkého, vhodně připraveného podkladu.

Spotřeba výrobku závisí na struktuře podkladu, jeho savosti a způsobu nanášení impregnace. Pro určení přesné spotřeby proveďte odpovídající zkoušky na daném podkladu.

SKLADOVÁNÍ:

Výrobek skladujte uzavřený v neporušených původních obalech, při tep. +5 °C až +25 °C. Chraňte před silným slunečním zářením a působením mrazu. Výrobek skladujte mimo dosah dětí.

SLOŽENÍ:

Akrylové disperze na vodní bázi, modifikační prostředky a volitelně pigmenty.

BOLIX S.A. zaručuje odpovídající kvalitu výrobku, nemá však vliv na to, k jakému účelu bude použit, ani na způsob jeho aplikace. BOLIX nenes odpovědnost za výsledky práce zpracovatele návrhu a zhotovitele. Veškeré výše předložené informace byly uvedeny v dobré víře, v souladu s nejnovějšími poznatky a aplikačními technikami. Nenahrazují odbornou přípravu zpracovatele návrhu a zhotovitele, ani je nezprošťují povinnosti dodržovat pravidla stavebního řemesla a BOZP. V případě pochybností proveďte vhodné zkoušky nebo kontaktujte Oddělení technické podpory zákazníků BOLIX. Vydáním tohoto Technického listu pozbývají platnosti veškeré dřívější verze.



Máte dotazy?

Zavolejte nám:
+421 911 856 104

Napište nám:

sevice@bolix.cz

Najdete nás:

www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579